

**VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY  
SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI**

1. Označenie CE so všetkými sprievodnými údajmi  
vyžadovanými harmonizovanou európskou normou



**0123**

**Geotextília XTO**

**Prvá geotextilná, a. s., Nádražná 11  
012 34 Nové Mesto**

**04**

**0123-CPD-0056**

**EN 13257**

**Geotextília na likvidáciu tuhých odpadov  
Predpokladané použitie: P**

**Pevnosť v ťahu (EN 10319):  
MD 12 kN/m (-1 kN/m) / CMD 10 kN/m (-0,8 kN/m)**


**Ťažnosť (EN 10319):  
MD 70 % (+/-10 %) / CMD 80 % (+/-5 %)**

**Odolnosť proti dynamickému pretrhnutiu (EN 918):  
20 . 103 kN/m<sup>2</sup> (-4 . 103 kN/m<sup>2</sup>)**

**Odolnosť:**

- zakryť v deň polozenia
- predpokladá sa, že bude odolná počas minimálne 25 rokov v prírodných zeminách s 4 < pH < 9 a pri teplotách zeminy < 25 °C

2. Označenie CE s minimálnymi sprievodnými údajmi

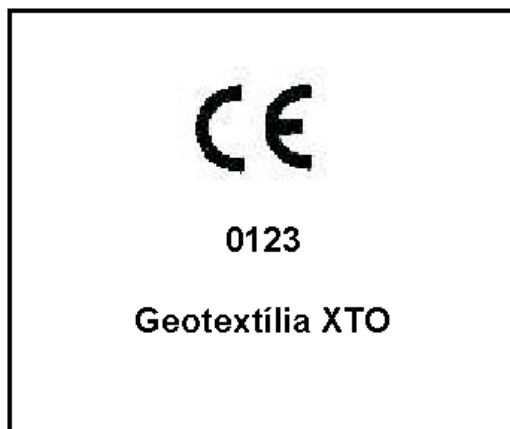

3. Slovenská značka zhody  $C_{SK}$  so všetkými sprievodnými údajmi podľa tejto vyhlášky a neharmonizovanej slovenskej technickej normy

The image shows a rectangular box containing the CSK 104 mark at the top. Below the mark is the text 'Transportbetón', followed by 'Betonárska, a. s., Staničná 10, 011 34 Staré Mesto', '04', '1301B/04/0045/102', and 'STN EN 206-1'. At the bottom, there is a list of technical specifications for concrete.

**CSK<sup>104</sup>**

**Transportbetón**

**Betonárska, a. s., Staničná 10, 011 34 Staré Mesto**

**04**

**1301B/04/0045/102**

**STN EN 206-1**

Na zhotovovanie konštrukcií a výrobu dielcov z betónu

Pevnostná trieda betónu v tlaku: C 16/20

Stupne vplyvu prostredia, v ktorých sa môže použiť: XF2, XA1

Kategória obsahu chloridov: Cl 0,1


Stupeň konzistencie: S3

Maximálny čas prepravy: do 60 min.

Maximálna menovitá horná medza frakcie kameniva:  $D_{max}$  16

Trieda objemovej hmotnosti: D 1,4

4. Slovenská značka zhody  $C_{SK}$  s minimálnymi sprievodnými údajmi



a) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 1



b) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2+



c) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 4

Poznámky:

- a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE a slovenskej značky zhody  $C_{SK}$ , spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia proti opätovnému použitiu určujú § 19 a 20 a príloha zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov.
- b) Kód autorizovanej osoby pri slovenskej značke zhody  $C_{SK}$  sa skladá z písmena C, resp. písmena I, medzery a dvojčiferného poradového čísla prideleného autorizovanej osobe Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Prípadne sa len kód autorizovanej osoby, ktorá vydala certifikát zhody v rámci preukazovania zhody systémom 1+ alebo 1, resp. certifikát vnútropodnikovej kontroly v rámci preukazovania zhody systémom 2+. V iných systémoch preukazovania zhody sa kód autorizovanej osoby k značke nepridáva.